

Технические данные

Мощность при ПВ 100%
(10 мин. цикл работы)

- в смеси газов: 270 А
- в CO₂: 300 А

Охлаждение: водяное


Диаметр проволоки: 0.8 - 1.2 мм

Расход газа: 14 л/мин

Соответствует стандарту: IEC 60974-7

Подключение: Евроразъём
Возможны и другие виды
разъёмов под заказ

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.

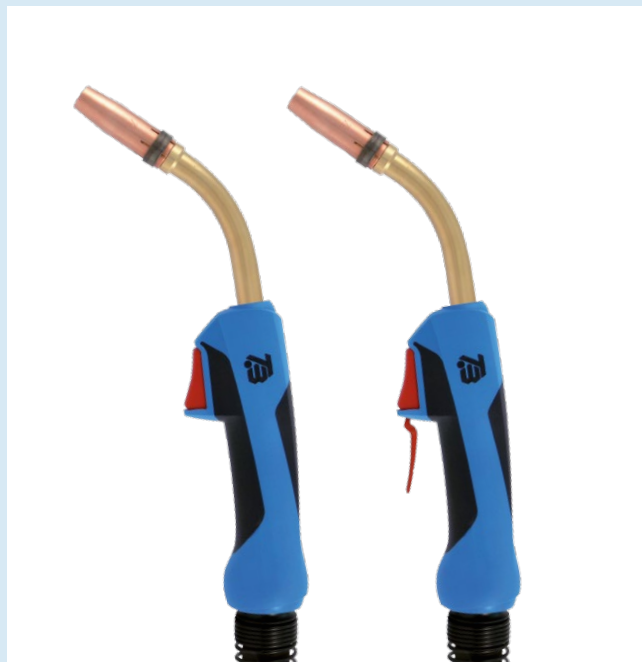

Наконечники

	Поз.	Наконечник	Артикул
▶	10	ECu, M6 x 25	340P__1073*
		CuCrZr, M6 x 25	340P__3073*
		Alu, ECu, M6 x 25	341P__1073*
M6	11	ECu, M6 x 28	340P__1069*
		CuCrZr, M6 x 28	340P__3069*
		Alu, ECu, M6 x 28	341P__1069*

Держатели наконечников

	Поз.	Держатель	Артикул
▶	20	для наконечника M6	342P006012

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите длину горелки или диаметр проволоки, например 3 для 3 м или 08 для 0.8 мм.


Информация для заказа горелки в комплекте

Стандартная комплектация под стальную проволоку Ø 1.0 мм.
Канал неизолированный (Ø 1.0 -1.2 мм).

▶	TBi 241 Expert	Гайка ‚Латунь‘	3 м	123P421030
			4 м	123P421040
			5 м	123P421050
TBi 241 Expert	Длинная кнопка (Гайка ‚Латунь‘)	3 м	123P4L1030	
		4 м	123P4L1040	
		5 м	123P4L1050	

Комплектующие

Поз.	Наименование	Артикул
50	Корпус горелки TBi 241, 50°	123P001001
60	Ручка Expert в сборе, водяное охлаждение	380P230003
61	Ручка Expert в сборе, вод. охл., с длин. кнопкой	380P230004
62	Винт для ручки Expert	100P541101
63	Кнопка красная, 2-х контактная	385P021016
64	Кнопка красная, 2-х контактная, длинная	385P021018

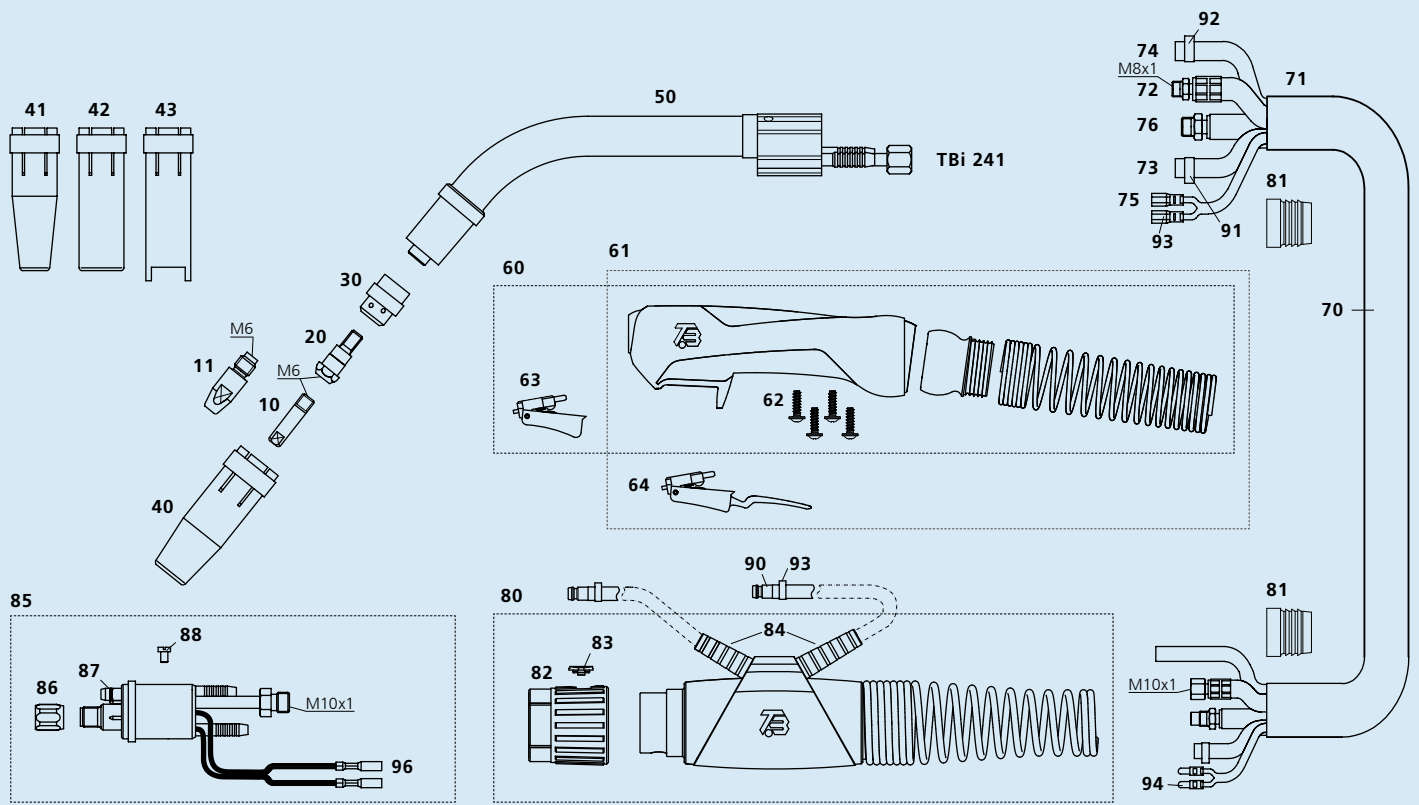

Газовые диффузоры



Поз.	Наименование	Артикул
30	Резиновый красный, очень прочный	112P002019
	чёрный дюропласт, особо прочный	112P002024
	Керамический белый, очень термостойкий	112P002021

Газовые сопла



Поз.	Наименование	Артикул
40	коническое, NW 12.5 мм L = 63.5 мм	345P012012
40	коническое, NW 12.5 мм, Heavy Duty, L = 63.5 мм	345P012312
41	коническое, NW 10 мм L = 63.5 мм	345P013012
42	цилиндрическое, NW 17 мм L = 63.5 мм	345P011012
42	цилиндрическое, NW 17 мм, Heavy Duty L = 63.5 мм	345P011312
43	Сопло для точечной сварки, NW 17 мм L = 68 мм	345P015012

Поз.	Наименование	Артикул
70	Шланговый пакет Expert ,Classic', 2-К	123P4040_0*
71	Кожух Expert 25x1.5 мм	307P2528_E*
72	Прорезиненный силовой кабель ,Classic', синий, 2-К	316P1621_0*
72	Прорез силовой кабель ,Classic', чёрный, HD (опция)	314P1621_0*
73	Шланг ПВХ, текстильный, чёрный, 5x1.5 мм	302P020000
74	Шланг ПВХ для газа, чёрный, 4.5x1.5 мм	302P010000
75	Провод управления x.30 м, в сборе	301P2304_0*
76	Кабель для проволоки ,Classic', жёлтый	356P0401_0*
80	Суппорт кабеля Expert в сборе, вод. охлаждение	700P001066
81	Клемное соединение для кожуха	600P102201
82	Гайка Expert (латунь)	700P001010
83	Заглушка для гайки Expert	700P002059
84	Втулки суппорта Expert	700P002058

Поз.	Наименование	Артикул
85	Евроразъём ESW в сборе, 2-пол., с пружин. контакт.	701P001049
86	Накидная гайка M10x1	701P002005
87	Кольцо 4.0x1.0 мм (газовый штифт)	365P100040
88	Винт M4x6	100P008401
90	Ниппель быстроразъёмный	701P002064
91	Хомутик с кольцом Ø 8.7	373P000087
92	Хомутик с кольцом Ø 9.5	373P100095
93	Хомутик с кольцом Ø 9.0	373P100090
94	Кабельный наконечник, плоский	375P000023
95	Штекер для провода управления, изолир., круглый	375P000004
96	Коннектор для провода управления, изолир., круглый	375P000003