

Технические данные

Мощность при ПВ 100% (10 мин. цикл работы)	
- в смеси газов:	450 А
- в CO ₂ :	500 А
Охлаждение	водяное
Диаметр проволоки	1.0 - 1.6 мм
Расход газа	16 л/мин
Соответствует стандарту	IEC 60974-7
Подключение	Евроразъём Возможны и другие виды разъёмов под заказ

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.



Наконечники

	Поз.	Артикул
M8	▶ 10	340P__1262*
	ECu, M8 x 30	340P__3262*
	CuCrZr, M8 x 30	341P__1262*
M6	▶ 11	340P__1069*
	ECu, M6 x 28	340P__3069*
	Alu, ECu, M6 x 28	341P__1069*

Держатели наконечников

	Поз.	Артикул
▶ 20	для наконечника M8	342P008033
	для наконечника M8, удлинённый на 4 мм	342P008133
▶ 21	для наконечника M6	342P006033
	для наконечника M6, удлинённый на 4 мм	342P006133

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите длину горелки или диаметр проволоки, например 3 для 3 м или 08 для 0.8 мм.


Информация для заказа горелки в комплекте

Стандартная комплектация под стальную проволоку Ø 1.0 мм.
Канал неизолированный (Ø 1.0 - 1.2 мм).

▶ TBi 411 Expert	Гайка „Латунь“	3 м	133P421030
		4 м	133P421040
		5 м	133P421050
TBi 411 Expert	Длинная кнопка (Гайка „Латунь“)	3 м	133P4L1030
		4 м	133P4L1040
		5 м	133P4L1050

Комплектующие

Поз.	Наименование	Артикул
50	Корпус горелки TBi 411, 50°	133P001001
51	Изолирующая шайба	130P002004
60	Ручка Expert в сборе, водяное охлаждение	380P230003
61	Ручка Expert в сборе, вод. охл., с длин. кнопкой	380P230004
62	Винт для ручки Expert	100P541101
63	Кнопка красная, 2-х контактная	385P021016
64	Кнопка красная, 2-х контактная, длинная	385P021018

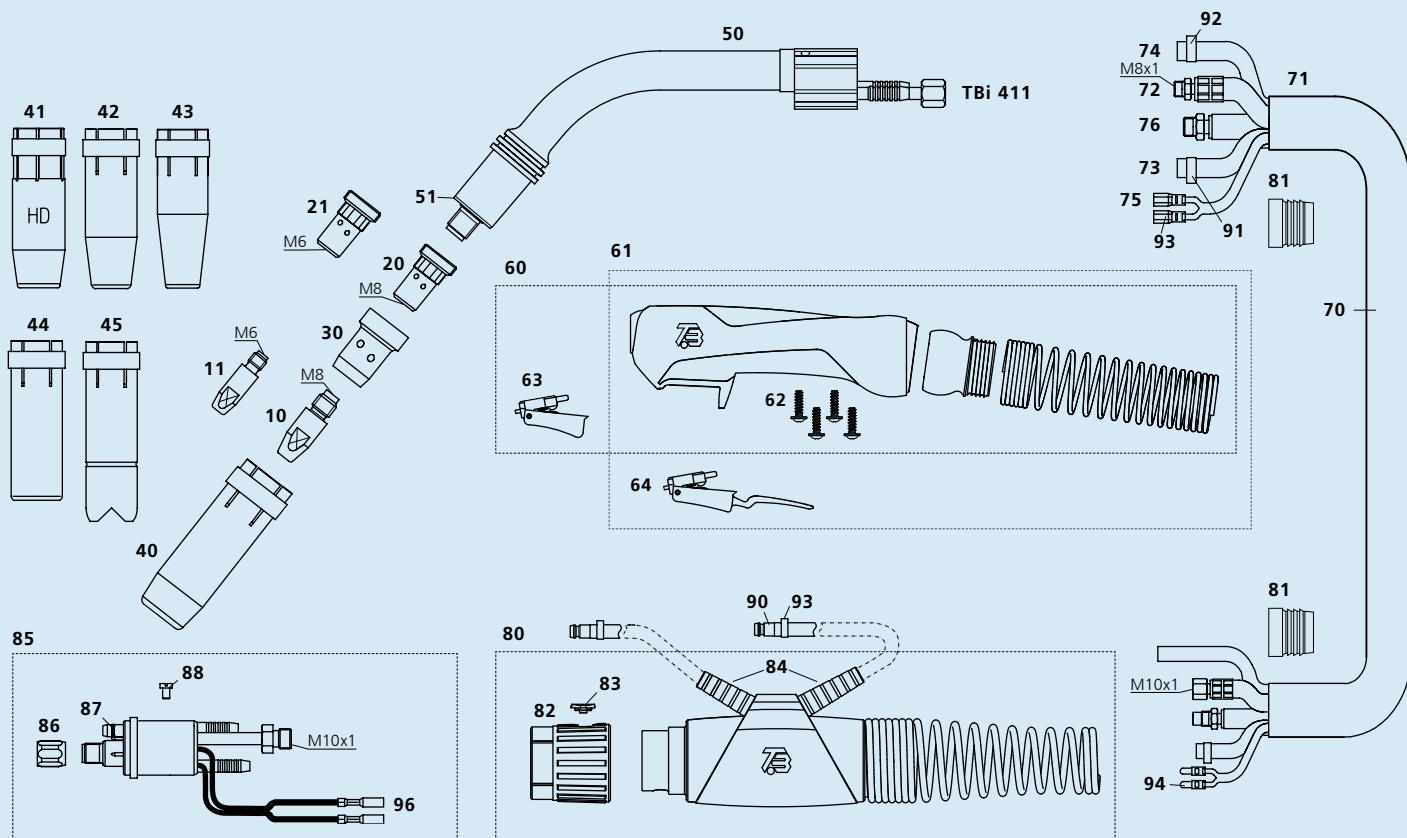


Газовые диффузоры



Поз.	Наименование	Артикул
30	чёрный дюропласт, особо крепкий	130P002026
	керамический белый, очень термостойкий	130P002019

Газовые сопла

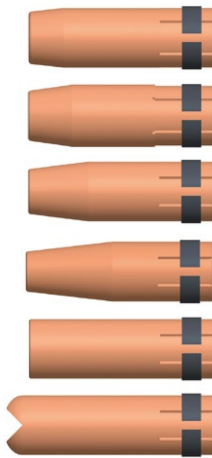

Поз.	Наименование	Артикул
40	коническое, NW 16 мм	345P012030
41	коническое, NW 16 мм Heavy Duty	345P012032
42	коническое, NW 14 мм	345P013030
43	коническое, NW 12 мм для M6	345P016030
44	цилиндрическое, NW 20 мм	345P011030
45	Сопло для точечной сварки NW 20 мм	345P015030

Поз.	Наименование	Артикул
70	Шланговый пакет Expert ,Classic', 2-К	123P4040_0*
71	Кожух Expert 25 x 1.5 мм	307P2528_E*
72	Прорезиненный силовой кабель ,Classic', синий, 2-К	316P1621_0*
72	Прорез. силовой кабель ,Classic', чёрный, HD (опция)	314P1621_0*
73	Шланг ПВХ, текстильный, чёрный, 5 x 1.5 мм	302P020000
74	Шланг ПВХ для газа, чёрный, 4.5 x 1.5 мм	302P010000
75	Провод управления х.30 м, в сборе	301P2304_0*
76	Кабель для проволоки ,Classic', жёлтый	356P0401_0*
80	Суппорт кабеля Expert в сборе, вод. охлаждение	700P001066
81	Клемное соединение для кожуха	600P102201
82	Гайка Expert (латунь)	700P001010
83	Заглушка для гайки Expert	700P002059
84	Втулки суппорта Expert	700P002058

Поз.	Наименование	Артикул
85	Евроразъём ESW в сборе, 2-пол., с пружин. контакт.	701P001049
86	Накидная гайка M10 x 1	701P002005
87	Кольцо 4.0 x 1.0 мм (газовый штифт)	365P100040
88	Винт M4 x 6	100P008401
90	Ниппель быстроразъёмный	701P002064
91	Хомутик с кольцом Ø 8.7	373P000087
92	Хомутик с кольцом Ø 9.5	373P100095
93	Хомутик с кольцом Ø 9.0	373P100090
94	Кабельный наконечник, плоский	375P000023
95	Штекер для провода управления, изолир., круглый	375P000004
96	Коннектор для провода управления, изолир., круглый	375P000003