


Технические данные

Мощность при ПВ 60% (10 мин.цикл работы)	
- в смеси газов:	150 А
- в CO ₂ :	170 А
Охлаждение	Воздушное
Диаметр проволоки	0.6 - 1.0 мм
Расход газа	8 л/мин
Соответствует стандарту	IEC 60974-7
Подключение	Евроразъем Возможны другие виды разъемов под заказ.

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.



Наконечники

	Поз.	Артикул
	▶ 10 ЕСu, М6 х 25	340P__1073*
	CuCrZr, М6х25	340P__3073*
	Alu, ЕСu, М6х25	341P__1073*

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите длину горелки или диаметр проволоки, например, 3 для 3м или 08 для 0.8мм


Информация для заказа горелки в комплекте

Стандартная комплектация под стальную проволоку Ø 0.8 мм.
Канал изолированный красный (Ø 0.8 - 1.0 мм).

▶ TBi 150	Гайка ,латунь'	3 м	102P341330
		4 м	102P341340
		5 м	102P341350
TBi 150	Гайка ,латунь'	3 м	102P939A30
		4 м	102P939A40
		5 м	102P939A50
TBi 150 FX	гибкий корпус (гайка ,латунь')	3 м	102P34133F
		4 м	102P34134F
		5 м	102P34135F
TBi 150 DR	поворотный сменный корпус (гайка ,латунь')	3 м	102P34133D
		4 м	102P34134D
		5 м	102P34135D

Комплектующие

Поз.	Наименование	Артикул
50	Корпус горелки TBi 150, изгиб 50°	102P001002
51	Корпус горелки TBi 150 DR (поворотн.), изгиб 45°	102P001029
52	Корпус горелки TBi 150 FX (гибкий)	102P001021
53	Держатель сопла TBi 150 без пружины	102P002037
54	Пружина сопла TBi 140/145/150	102P002011
-	Держатель сопла TBi 150 с пружиной	102P002039
55	Изолятор TBi 140/145/150	102P002003
56	Изолятор TBi 150 FX	102P002036
57	Суппорт для корпуса горелки DR	600P101045
58	Втулка 6-гранная M10x1 (SW12)	600P002126
59	КорпусPVC	600P002017
60	Ручка голубая в сборе, возд.охлаждение	380P220400
61	Винт М 3.5x14	100P008413
62	Кнопка красная, 2-х контактная	385P021016

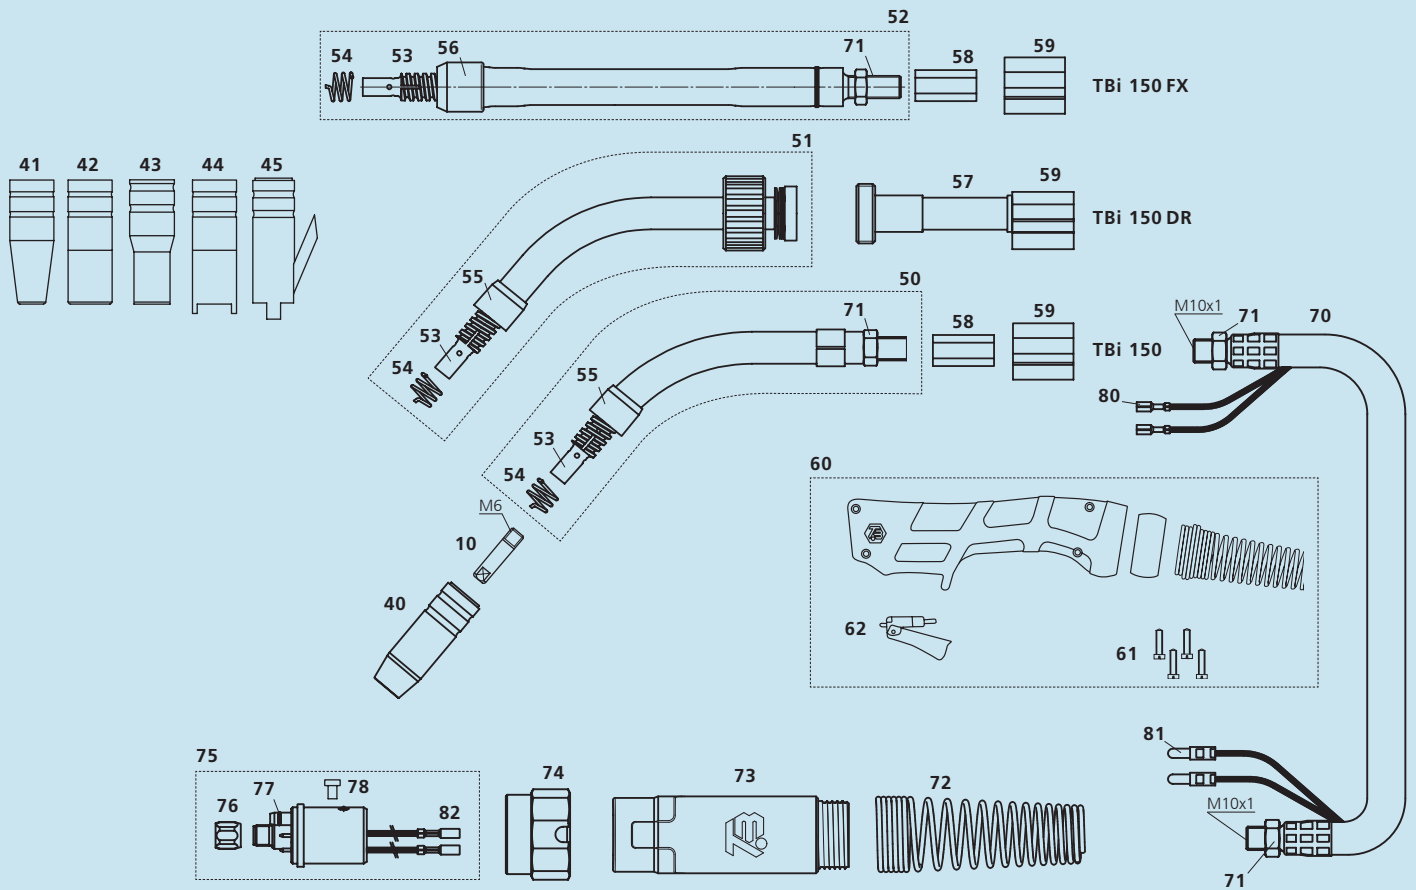

Сопла

Поз.	Наименование	Артикул
40	коническое, NW 12 мм L = 54 мм	345P012002
40	коническое, NW 12 мм с длинной изоляцией L = 53 мм	345P012402
41	коническое, NW 9.5 мм L = 53 мм	345P013002
42	цилиндрическое, NW 16 мм с длинной изоляцией L = 53 мм	345P011402

Поз.	Наименование	Артикул
43	бутылочной формы, NW 12,5 мм L = 60 мм	345P014002
44	для точечной сварки, NW 16 мм, с длинной изоляцией L = 60 мм	345P015402
45	для сварки гвоздей, NW 16 мм L = 60 мм	345P015502

Поз.	Наименование	Артикул
70	Кабель коаксиальный TBi ProFlex S	361P0S11_0*
71	Гайка 6-гранная M10x1	101P002005
72	Пружина малая, черная	600P102213
73	Суппорт кабеля в сборе	701P101040
74	Гайка (версия Basic)	701P002081
—	Гайка (латунь)	701P001013
75	Центральный адаптер ESG	701P001048
76	Гайка M10x1	701P002005
77	Кольцо 4.0x1.0	365P100040
78	Винт M4x6	100P008401

Поз.	Наименование	Артикул
80	Кабельный наконечник	375P000023
81	Коннектор круглый ,папа'	375P000004
82	Коннектор круглый ,мама'	375P000003