

Технические данные

Мощность при ПВ 60%
(10 мин. цикл работы)

- в смеси газов: 150 А
- в CO₂: 170 А

Охлаждение: воздушное

Диаметр проволоки: 0.6 - 1.0 мм

Расход газа: 10 л/мин

Соответствует стандарту: IEC 60974-7

Подключение: Евроразъём
Возможны и другие виды
разъёмов под заказ

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.



Наконечники

	Поз.	Артикул
M6	▶ 10 ECu, M6 x 25	340P__1073*
	CuCrZr, M6 x 25	340P__3073*
	Alu, ECu, M6 x 25	341P__1073*

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите длину горелки или диаметр проволоки, например 3 для 3 м или 08 для 0.8 мм.


Информация для заказа горелки в комплекте

Стандартная комплектация под стальную проволоку Ø 0.8 мм
Канал изолированный голубой (Ø 0.8 - 1.0 мм).

▶ TBi 150 Expert	Гайка 'Basic'	3 m	102P321030
		4 m	102P321040
		5 m	102P321050
TBi 150 Expert	Гайка 'Латунь'	3 m	102P721030
		4 m	102P721040
		5 m	102P721050
TBi 150 Expert	Длинная кнопка (Гайка 'Basic')	3 m	102P3L1030
		4 m	102P3L1040
		5 m	102P3L1050
TBi 150 Expert	Длинная кнопка (Гайка 'Латунь')	3 m	102P7L1030
		4 m	102P7L1040
		5 m	102P7L1050

Комплектующие

Поз.	Наименование	Артикул
50	Корпус горелки TBi 150, 50°	102P001002
51	Держатель сопла TBi 150 без пружины	102P002037
52	Пружина сопла TBi 140/145/150	102P002011
53	Изолятор TBi 140/145/150	102P002003
54	Втулка 6-гранная M10x1 (SW12)	600P002126
55	Корпус ПВХ	600P002017
60	Ручка Expert в сборе, газовое охлаждение	380P230001
61	Ручка Expert в сборе, газ. охл., с длин.кнопкой	380P230002
62	Винт для ручки Expert	100P541101
63	Кнопка красная, 2-х контактная	385P021016
64	Кнопка красная, 2-х контактная, длинная	385P021018

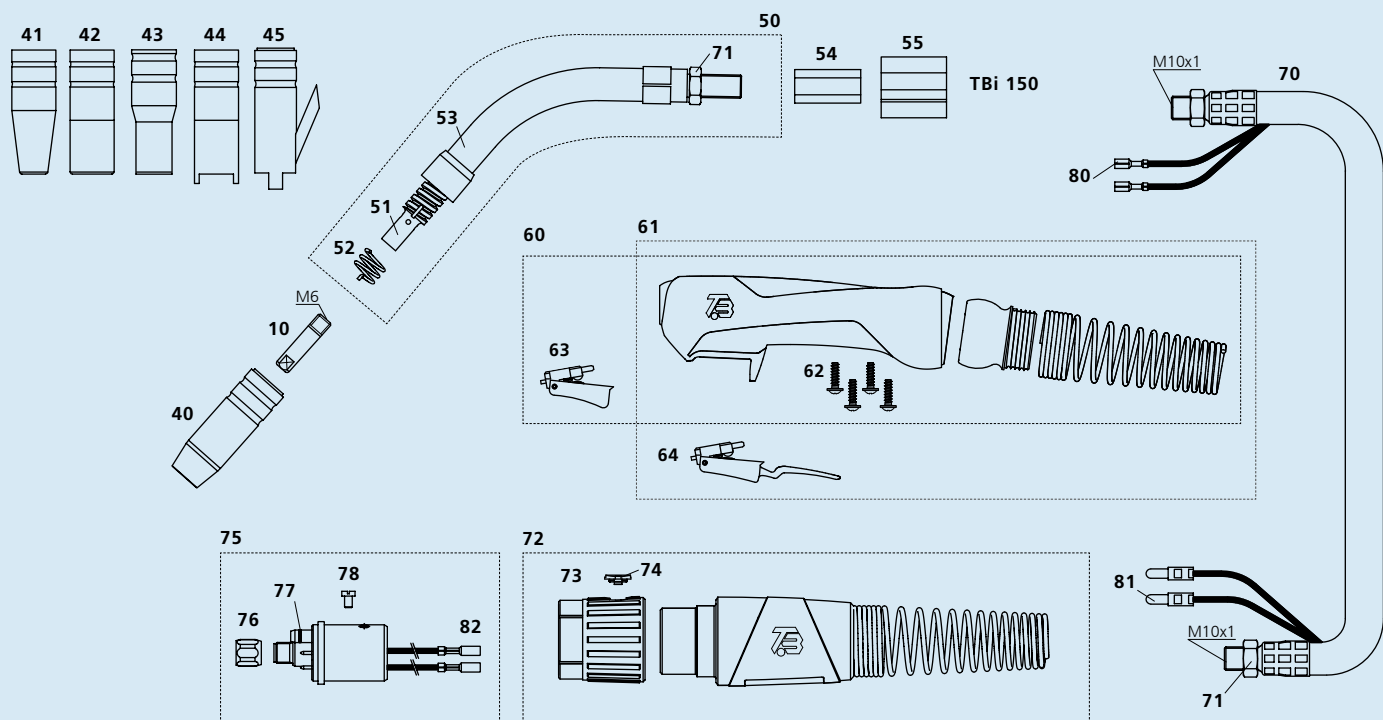

Газовые сопла

Поз.	Наименование	Артикул
40	коническое, NW 12 мм L = 54 мм	345P012002
40	коническое, NW 12 мм длинная изоляция L = 53 мм	345P012402
41	коническое, NW 9.5 мм L = 53 мм	345P013002
42	цилиндрическое, NW 16 мм длинная изоляция, L = 53 мм	345P011402

Поз.	Наименование	Артикул
43	Бутылочной формы, NW 12.5 мм L = 53 мм	345P014002
44	Сопло для точечной сварки, NW 16 мм, длин- ная изоляция, L = 60 мм	345P015402
45	Сопло для сварки гвоздей, NW 16 мм L = 60 мм	345P015502

Поз.	Наименование	Артикул
70	Кабель коаксиальный TBi ProFlex S	361P0S11_0*
71	Гайка 6-гранная M10x1	101P002005
72	Суппорт кабеля Эксперт в сборе, газ. охл., 'Basic'	700P001061
73	Гайка Эксперт (версия Basic)	700P002161
—	Гайка Эксперт (латунь)	700P001010
74	Заглушка для гайки Эксперт	700P002059
75	Евроразъём ESG в сборе, 2-пол., с пружин. контакт.	701P001048
76	Накидная гайка M10 x 1	701P002005
77	Кольцо 4.0x1.0 мм (газовый штифт)	365P100040
78	Винт M4x6	100P008401

Поз.	Наименование	Артикул
80	Кабельный наконечник, плоский	375P000023
81	Штекер для провода управления, изолир., круглый	375P000004
82	Коннектор для провода управления, изолир., круглый	375P000003