

Технические данные

Мощность при ПВ 60%
(10 мин. цикл работы)

- в смеси газов: 210 А
- в CO₂: 220 А

Охлаждение газовое


Диаметр проволоки 0.8 - 1.2 мм

Расход газа 12 л/мин

Соответствует стандарту IEC 60974-7

Подключение Евроразъём
Возможны и другие виды
разъёмов под заказ

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.

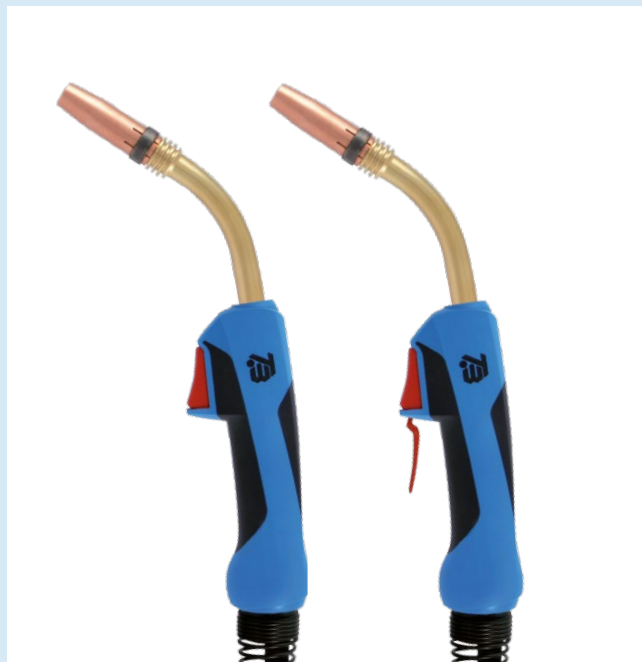

Наконечники

	Поз.	Наконечник	Артикул
▶	10	ECu, M6 x 25	340P__1073*
		CuCrZr, M6 x 25	340P__3073*
		Alu, ECu, M6 x 25	341P__1073*
M6	11	ECu, M6 x 28	340P__1069*
		CuCrZr, M6 x 28	340P__3069*
		Alu, ECu, M6 x 28	341P__1069*

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите длину горелки или диаметр проволоки, например 3 для 3 м или 08 для 0.8 мм.

Держатели наконечников

	Поз.	Держатель	Артикул
▶	20	для наконечника M6	342P006012


Информация для заказа горелки в комплекте

Стандартная комплектация под стальную проволоку Ø 1.0 мм.
Канал изолированный красный (Ø 1.0 - 1.2 мм).

▶	TBi 240 Expert	Гайка 'Латунь'	3 м	112P321030
			4 м	112P321040
			5 м	112P321050
TBi 240 Expert	Длинная кнопка (Гайка 'Латунь')	3 м	112P3L1030	
		4 м	112P3L1040	
		5 м	112P3L1050	

Комплектующие

Поз.	Наименование	Артикул
50	Корпус горелки TBi 240, 50°	112P001013
51	Корпус ПВХ	600P002018
60	Ручка Expert в сборе, газовое охлаждение	380P230001
61	Ручка Expert в сборе, газ. охл., с длин.кнопкой	380P230002
62	Винт для ручки Expert	100P541101
63	Кнопка красная, 2-х контактная	385P021016
64	Кнопка красная, 2-х контактная, длинная	385P021018

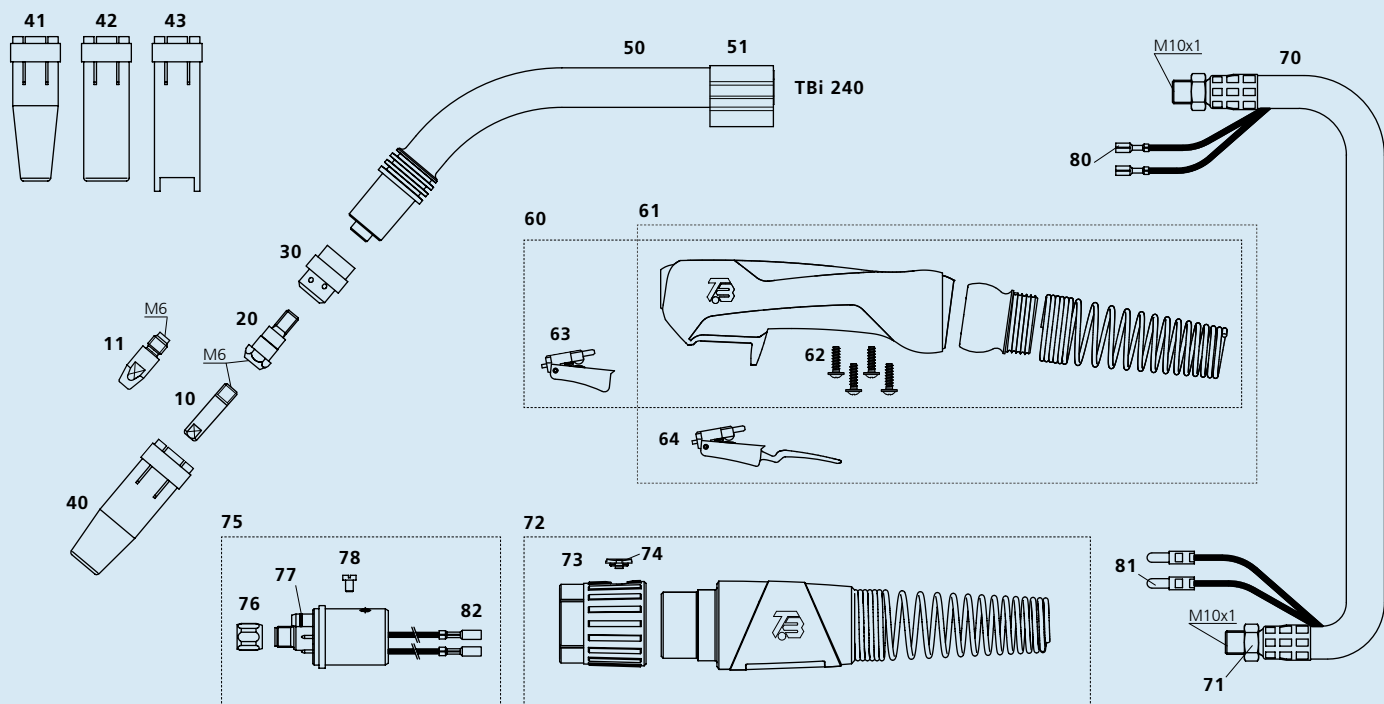

Газовые диффузоры



Поз.	Наименование	Артикул
30	резиновый, красный, особо прочный дюропласт, черный, особо крепкий керамический, белый очень термостойкий	112P002019 112P002024 112P002021

Газовые сопла



Поз.	Наименование	Артикул
40	коническое, NW 12.5 мм L= 63.5 мм	345P012012
40	коническое, NW 12.5 мм, Heavy Duty L= 63.5 мм	345P012312
41	коническое, NW 10 мм L= 63.5 мм	345P013012
42	цилиндрическое, NW 17 мм L= 63.5 мм	345P011012
42	цилиндрическое, NW 17 мм, Heavy Duty L= 63.5 мм	345P011312
43	Сопло для точечной сварки, NW 17 мм L= 68 мм	345P015012

Поз.	Наименование	Артикул
70	Кабель коаксиальный TBi ProFlex M	361P0M11_0*
71	Гайка 6-гранная M10x1	101P002005
72	Суппорт кабеля Эксперт в сборе, газ. охлаждение	700P001064
73	Гайка Эксперт (латунь)	700P001010
74	Заглушка для гайки Эксперт	700P002059
75	Евроразъём ESG в сборе, 2-пол., с пружин. контакт.	701P001048
76	Накидная гайка M10x1	701P002005
77	Кольцо 4.0x1.0 мм (газовый штифт)	365P100040
78	Винт M4x6	100P008401

Поз.	Наименование	Артикул
80	Кабельный наконечник, плоский	375P000023
81	Штекер для провода управления, изолир., круглый	375P000004
82	Коннектор для провода управления, изолир., круглый	375P000003