

Технические данные

Мощность при ПВ 100%
(10 мин. цикл работы)

- в смеси газов: 270 А
- в CO₂: 300 А

Охлаждение: водяное

Диаметр проволоки: 0.8 - 1.2 мм

Расход газа: 14 л/мин

Соответствует стандарту: IEC 60974-7

Подключение: Евроразъём
Возможны и другие виды
разъёмов под заказ

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.



Наконечники

	Поз.	Наконечник	Артикул
M6	▶ 10	ECu, M6 x 28	340P__1069*
		CuCrZr, M6 x 28	340P__3069*
		Alu, ECu, M6 x 28	341P__1069*
M8	▶ 11	ECu, M8 x 30	340P__1262*
		CuCrZr, M8 x 30	340P__3262*
		Alu, ECu, M8 x 30	341P__1262*

Держатели наконечников

Поз.	Держатель	Артикул
▶ 20	для наконечника M6	342P006003
▶ 21	для наконечника M8	342P008003

▶ = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите длину горелки или диаметр проволоки, например 3 для 3 м или 08 для 0.8 мм.


Информация для заказа горелки в комплекте

Стандартная комплектация под стальную проволоку Ø 1.0 мм.
Канал неизолированный (Ø 1.0 - 1.2 мм).

▶ ТВи 351 Expert	Гайка „Латунь“	3 м	122P421030
		4 м	122P421040
		5 м	122P421050
ТВи 351 Expert	Длинная кнопка (Гайка „Латунь“)	3 м	122P4L1030
		4 м	122P4L1040
		5 м	122P4L1050

Комплектующие

Поз.	Наименование	Артикул
50	Корпус горелки ТВи 351, 50°	122P001001
51	Крепящая пружина ТВи 250/351	103P002006
60	Ручка Expert в сборе, водяное охлаждение	380P230003
61	Ручка Expert в сборе, вод. охл., с длин. кнопкой	380P230004
62	Винт для ручки Expert	100P541101
63	Кнопка красная, 2-х контактная	385P021016
64	Кнопка красная, 2-х контактная, длинная	385P021018

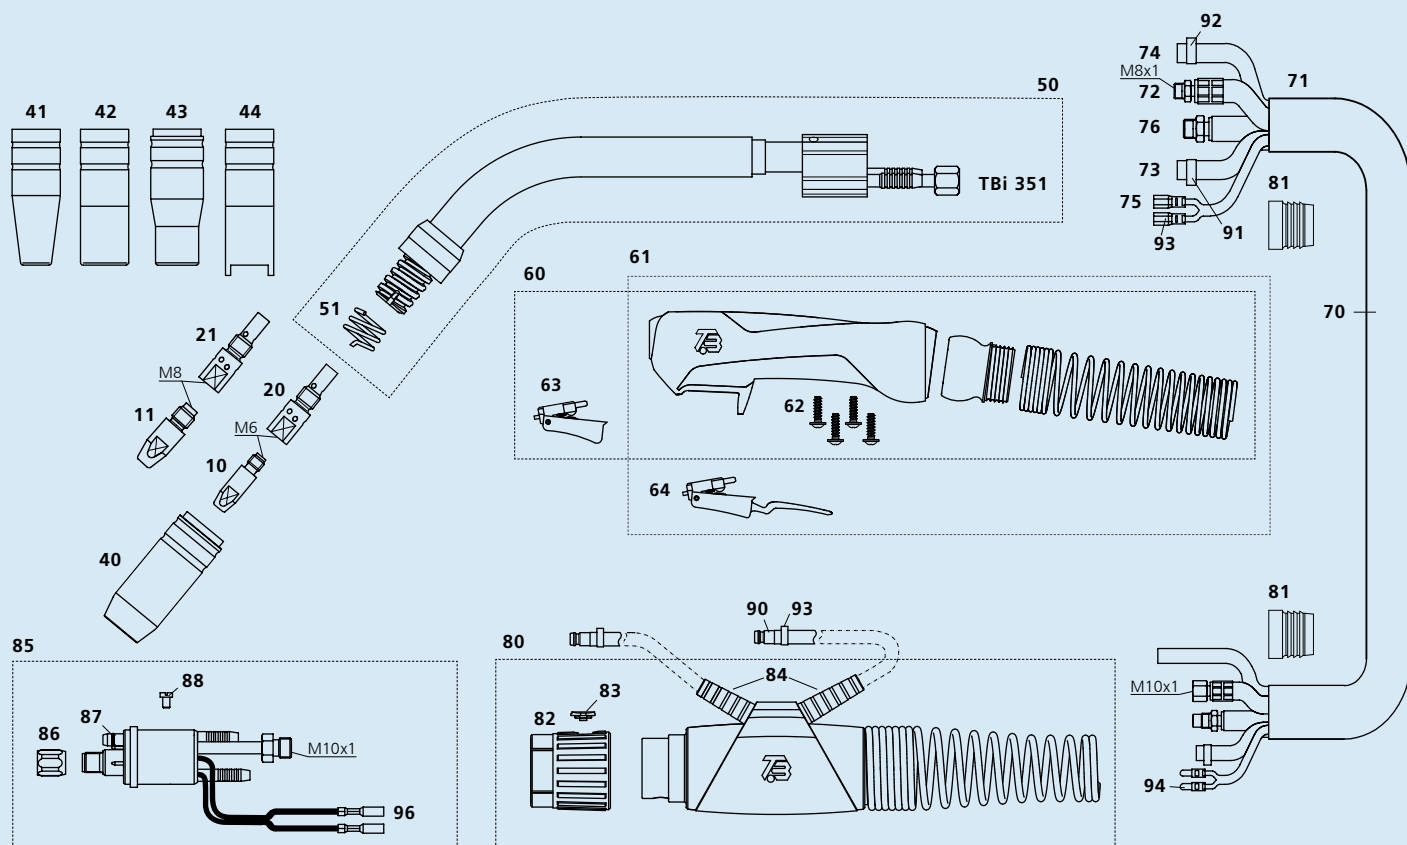

Газовые сопла

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
40	коническое, NW 15 мм L = 56.8 мм	345P012003	43	Бутылочной формы, NW 14 мм L = 56.2 мм	345P014003
41	коническое, NW 15 мм длинная изоляция L = 56.8 мм	345P012303	43	Бутылочной формы, NW 11 мм, для М6, L = 56.2 мм	345P014303
42	коническое, NW 11 мм для М6 L = 56.2 мм	345P013003	44	Сопло для точечной сварки NW 19 мм длинная изоляция L = 66.7 мм	345P015503
44	цилиндрическое, NW 20 мм, длинная изоляция, L = 56.2 мм	345P011303			

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
70	Шланговый пакет Expert ,Classic', 2-K	123P4040_0*	85	Евроразъём ESW в сборе, 2-пол., с пружин. контакт.	701P001049
71	Кожух Expert 25 x 1.5 мм	307P2528_E*	86	Накидная гайка M10 x 1	701P002005
72	Прорезиненный силовой кабель ,Classic', синий, 2-K	316P1621_0*	87	Кольцо 4.0 x 1.0 мм (газовый штифт)	365P100040
72	Прорез. силовой кабель ,Classic', чёрный, HD (опция)	314P1621_0*	88	Винт M4 x 6	100P008401
73	Трубка газовая, чёрная, армир., 5 x 1.5 мм	302P020000	90	Ниппель быстроразъёмный	701P002064
74	Трубка газовая, чёрная, 4.5 x 1.5 мм	302P010000	91	Хомут с кольцом Ø 8.7	373P000087
75	Провод управления x.30 м, в сборе	301P2304_0*	92	Хомут с кольцом Ø 9.5	373P100095
76	Трубка для направл. канала ,Classic', жёлтая	356P0401_0*	93	Хомут с кольцом Ø 9.0	373P100090
80	Суппорт кабеля Expert в сборе, вод. охлаждение	700P001066	94	Кабельный наконечник, плоский	375P000023
81	Клемное соединение для кожуха	600P102201	95	Штекер для провода управления, изолир., круглый	375P000004
82	Гайка Expert (латунь)	700P001010	96	Коннектор для провода управления, изолир., круглый	375P000003
83	Заглушка для гайки Expert	700P002059			
84	Втулки суппорта Expert	700P002058			