



## Горелка TBi MOG 50 для сварки самозащитной (без газа) порошковой проволокой

для проволок до 2.4 мм

поворотный и легко заменяемый корпус

### Технические данные

#### Ручная горелка для сварки TBi MOG 50

Мощность при ПВ 60% (10 мин. цикл работы)	330 А
Охлаждение	воздушное
Диаметр проволоки	1.0 – 2.4 мм
Соответствует стандарту	IEC 60974-7
Вес с кабелем 1.5 м	2.00 кг
Подключение	Евроразъем Возможны другие виды подключения под заказ.


При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.  
Возможна поставка специальных корпусов и кабелей под заказ.

### Информация для заказа

TBi MOG 50	кабель в сборе, без корпуса, евроразъем	111P3423_0*
TBi MOG 50 Z	то же, но с дополнительным переключателем	111P3Z23_0*

Просим заказывать требуемый корпус горелки и запчасти отдельно в соответствии со списком запчастей на странице 2.

\* При заказе вместо пробела укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки

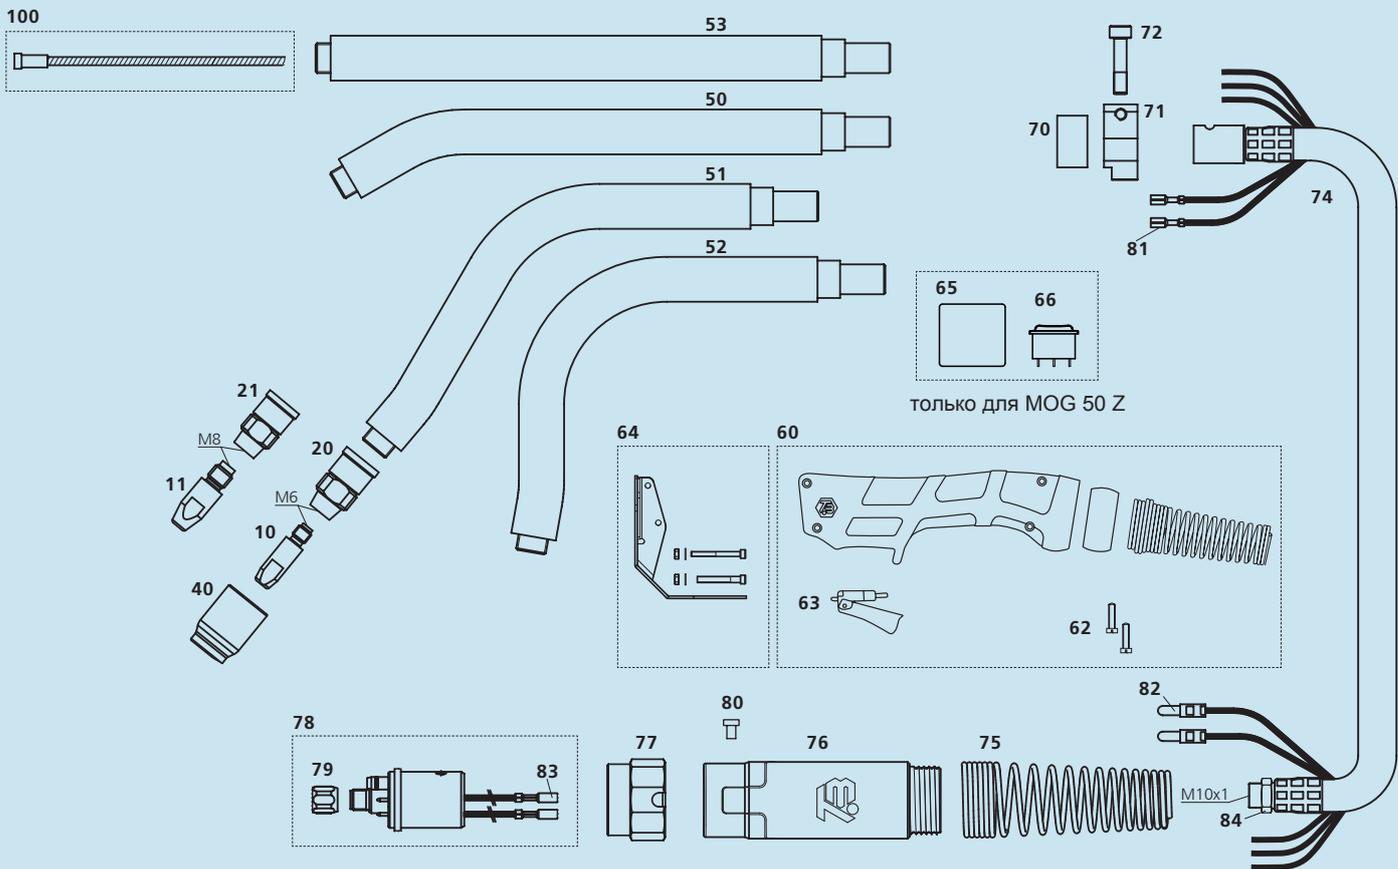

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
<b>Наконечники</b>					
10	Наконечник M6x28, ECu	340P__1069*	77	Adaptor nut	701P001013
▶ 10	<b>Наконечник M6x28, CuCrZr</b>	<b>340P__3069*</b>	78	Central adaptor ESG cpl., 2 poles, moveable pins	701P001048
11	Наконечник M8x30, ECu	340P__1262*	79	Sleeve nut M10x1	701P002005
11	Наконечник M8x30, CuCrZr	340P__3262*	80	Slotted screw M4x6	100P008401
<b>Wire guides</b>					
_jZl_ebgZdhg_gbdh					
▶ 20	<b>Линер без изоляции MOG 50, M8</b>	<b>342P006111</b>	81	Cable lug, flat	375P000023
21	MOG 50, M8	342P008111	82	Insulated connector, male, round	375P000004
<b>Accessories</b>					
BaheyLhj					
▶ 40	<b>Линер без изоляции MOG 50, 30°</b>	<b>345P122233</b>	83	Insulated connector, female, round	375P000003
bfie_dlmxs					
50	Torch neck MOG 50, 30°	111P101010	84	Hex nut M10x1	101P002005
51	Torch neck MOG 50, 60°	111P101011			
52	Torch neck MOG 50, 90°	111P101012			
53	Torch neck MOG 50, 0°, L= 225 mm	111P101018			
60	Handle, blue, cpl.	380P220412			
-	Handle, blue, cpl., (for TBi MOG 50 Z, MOG 70 Z)	380P220413			
62	Cross recessed screw M3.5x14	100P008413			
63	Trigger, red, 2 poles	385P021016			
64	Heat shield	381P101002			
65	Housing for rocker switch (TBi MOG 50 Z, MOG 70 Z)	111P102013			
66	Rocker switch (for TBi MOG 50 Z, MOG 70 Z)	385P133010			
70	Bushing	111P102022			
71	Clamp	111P102023			
72	Special set screw M4x18	111P102026			
74	TBi-Flex coaxial cable 50 qmm, for clamping	357P50S1_0*			
75	Spring support small, black	600P102213			
76	Cable support 2 pcs., cpl.	701P101040			
-	Cable support 2 pcs., cpl. (for TBi MOG 50 Z)	701P101041			

▶ = Standard equipment

\* At the blank, please insert suitable information for torch length or wire diameter, e.g. 08 for 0.8 mm or 3 for 3 m.

© 2016 TBI Industries GmbH. All rights reserved. Subject to change without notice. Warranty only when using original TBI consumables and spare parts. Excerpts and reprints not permitted. Nr. DOKP116012, 07/2016.

TBI Industries GmbH  
Ruhberg 14  
D-35463 Fernwald-Steinbach  
P.O. Box 67  
D-35461 Fernwald-Steinbach

Tel. + 49 6404 9171-0  
Fax. + 49 6404 9171-40  
Internet: www.tbi-industries.com  
E-mail: info@tbi-industries.com