

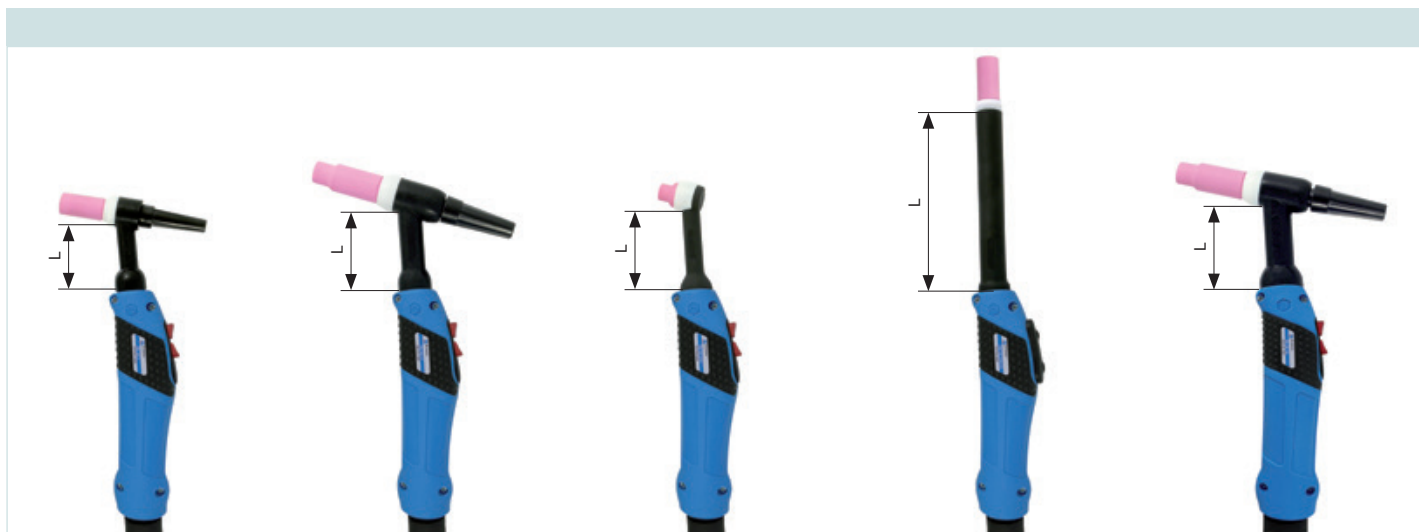
Precision WIG/TIG Сварочные горелки
*Uchwyty spawalnicze / Svařovací hořák /
Gorionik za zavarivanje*



- Стандарт:** Резиновый чехол
Опция: Кожаный или текстильный чехол (не устойчив к высок. напряж.)
- Standard:** Gumowy przewód
Opcja: Przewód osłonowy ze skóry lub tekstylny
- Standard:** Gumová hadice
Opce: Kožená nebo textilní krycí hadice (není odolná vůči vysokému napětí)
- Standardni:** Gumena zaštitna navlaka
Opcija : Kožna ili platnena zaštitna navlaka (nije otporna na visoki napon)

Precision

Воздушное охлаждение / Chłodzone gazem / Vzduchem chlazený / Zračno hlađenje



TBi SR 9 (FX)
TBi SR 9 V (FX)
 60% (10 min.)
 AC: 80 A
 DC: 110 A
 Ø 0.5 - 1.6 mm
 L = 35 mm
 (FX : 35 mm (Std.),
 115 mm)

TBi SR 17 (FX)
TBi SR 17 V (FX)
 60% (10 min.)
 AC: 100 A
 DC: 140 A
 Ø 0.5 - 2.4 mm
 L = 50 mm
 (FX : 50 mm)

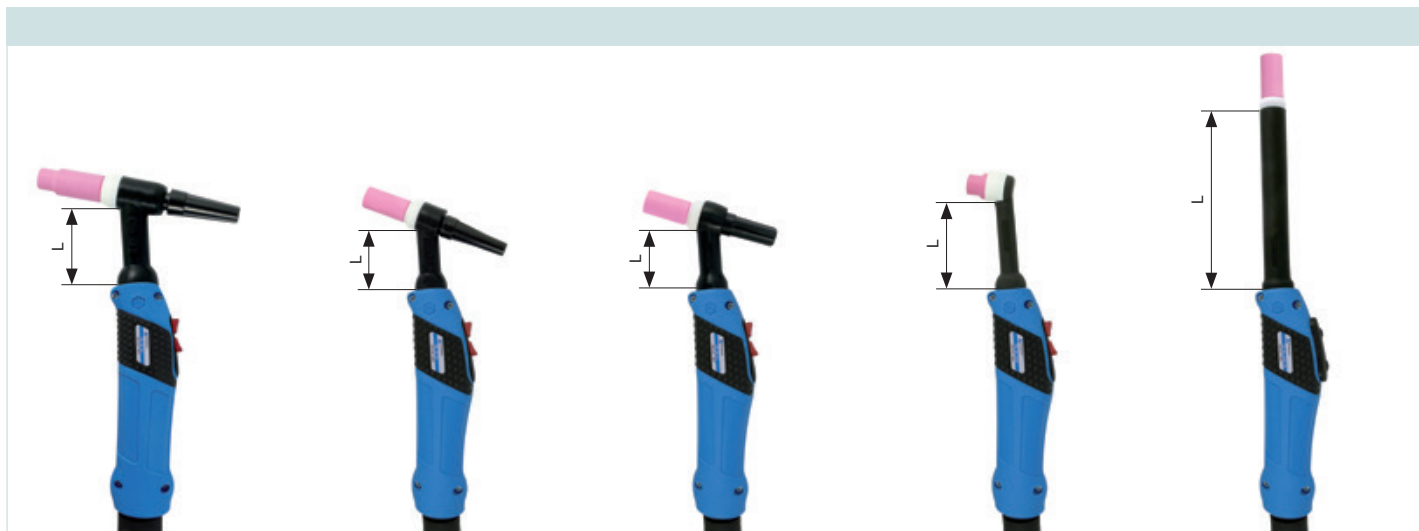
TBi SR 24G
 60% (10 min.)
 AC: 80 A
 DC: 110 A
 Ø 0.5 - 1.6 mm
 L = 50 mm

TBi SR 25G FX
 60% (10 min.)
 AC: 80 A
 DC: 110 A
 Ø 0.5 - 2.4 mm
 FX: L = 120 mm

TBi SR 26 (FX)
TBi SR 26 V (FX)
 60% (10 min.)
 AC: 140 A
 DC: 200 A
 Ø 0.5 - 4.0 mm
 L = 50 mm
 (FX : 50 mm)

Precision

Водяное охлаждение / Chłodzone cieczą / Vodou chlazený / Vodeno hlađenje



TBi SR 18 (FX)
TBi SR 18 V (FX)
 100% (10 min.)
 AC: 225 A
 DC: 320 A
 Ø 0.5 - 4.0 mm
 L = 50 mm
 (FX : 50 mm)

TBi SR 20 (FX)
TBi SR 20 V (FX)
 100% (10 min.)
 AC: 160 A
 DC: 220 A
 Ø 0.5 - 3.2 mm
 L = 35 mm
 (FX : 35 mm (Std.),
 70, 90, 115 mm)

TBi SR 21 (FX)
 100% (10 min.)
 AC: 240 A
 DC: 340 A
 Ø 0.5 - 3.2 mm
 L = 35 mm
 (FX : 65 mm (Std.),
 115 mm)

TBi SR 24W (FX)
 100% (10 min.)
 AC: 100 A
 DC: 140 A
 Ø 0.5 - 2.4 mm
 L = 50 mm
 (FX : 65 mm (Std.),
 90, 115, 290 mm)

TBi SR 25W FX
 100% (10 min.)
 AC: 100 A
 DC: 140 A
 Ø 0.5 - 3.2 mm
 FX: L = 120 mm (Std.),
 300 mm)

Модули / Moduły / Moduly / Moduli



A Стандарт: 2х - позиционная кнопка (Исполнение зависит от модели горелки) / Dwufunkcyjny mikrowyłącznik (rodzaj zależy od modelu uchwytu) / Dwojpolohový spínač (provedení v závislosti na typu hořáku) / Dvostruki preklopnik (izvedba ovisno o modelu gorionika)

В двойная кнопка с потенциометр. 10 kΩ / Dwufunkcyjny mikrowyłącznik z potencjometrem 10 kΩ / Dwojpolohový spínač s potenciometrom, 10 kΩ / Dvostruki preklopnik s potencjometrom, 10 kΩ

С 2х-рычажная кнопка / Dwudźwigniowy wyłącznik / Dwojpolohová páka / Dvostruki prekidač



TBi SR 20

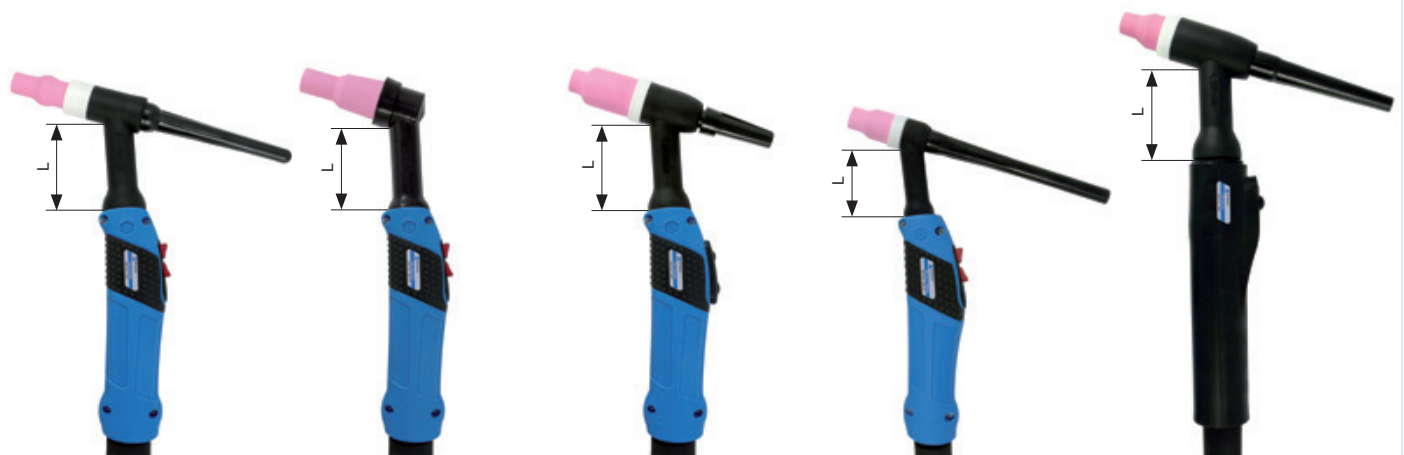


TBi SR 17 V

TBi WIG/TIG горелка с устройством подачи присадочной проволоки

TBi system podawania zimnego drutu / TBi systém s chlazeným drátem / TBi sustav za dovođenje hladne žice

Горелки с газовым вентилем / Uchwyt TIG z zaworem / Hořák s ventilem / Gorionik s ventilom

**TBi AW 424**

100% (10 min.)
AC: 280 A
DC: 400 A
Ø 1.0 - 4.0 mm
L = 55 mm

TBi AW 427

100% (10 min.)
AC: 350 A
DC: 500 A
Ø 2.4 - 8.0 mm
L = 55 mm

TBi SR 400

100% (10 min.)
AC: 315 A
DC: 450 A
Ø 1.0 - 4.8 mm
L = 50 mm

TBi XCT 400W

100% (10 min.)
AC: 315 A
DC: 450 A
Ø 2.4 - 4.0 mm
L = 52 mm

TBi SR 12

100% (10 min.)
AC: 350 A
DC: 500 A
Ø 2.4 - 6.4 mm
L = 60 mm







Ready for Tomorrow.

Возможна поставка всех распространенных разъемов
Torch connections for all types of welding machines

Воздушное охлаждение Gas cooled

	M12x1 ; G1/4" ; G3/8"
	TSB 10/25 (9 mm) TSB 35/50 (13 mm)
	G1/4", Gas TSB 10/25 Mono (9 mm)
	G1/4", Gas TSB 35/50 Mono (13 mm)
	подходит для / suitable for Lorch; Merkle; SAF/Oerlikon; Fronius; Dalex
	подходит для / suitable for ESAB(E/M)
	Euro-GZ
	Euro-W5G

Водяное охлаждение Water cooled

	Gas G1/4" Water G3/8" M12x1; G1/4"; G3/8"
	Water TSB 35/50 (13 mm) Water Gas G1/4"
	подходит для / suitable for Lorch; Merkle; SAF / Oerlikon; Fronius; Dalex
	подходит для / suitable for ESAB (E / M)
	Euro-WZ-0
	Euro-W5W