

WIG / TIG Automatenbrenner

Machine Torches / Torches de soudage automatique / Antorchas para autómatas

Gas- und wassergekühlt

Gas and water cooled

Refroidies par air et eau

Refrigeradas por aire y agua



Schlauchpakete und Anschlüsse in zahlreichen Ausführungen lieferbar.

Cable assemblies and connections are available in various configurations.

Faisceaux et raccords: nombreuses configurations disponibles.

Cables y conexiones están disponibles en diversas configuraciones.

gasgekühlt / gas cooled / refroidissement par air / refrigeradas por aire



TBi SR 9 P (Aut)


60% (10 min.)
AC: 80 A
DC: 110 A
Ø 0.5 - 1.6 mm

TBi SR 26 P (Aut)

60% (10 min.)
AC: 140 A
DC: 200 A
Ø 0.5 - 4.0 mm

TBi Aut 22G

60% (10 min.)
AC: 105 A
DC: 150 A
Ø 0.5 - 3.2 mm

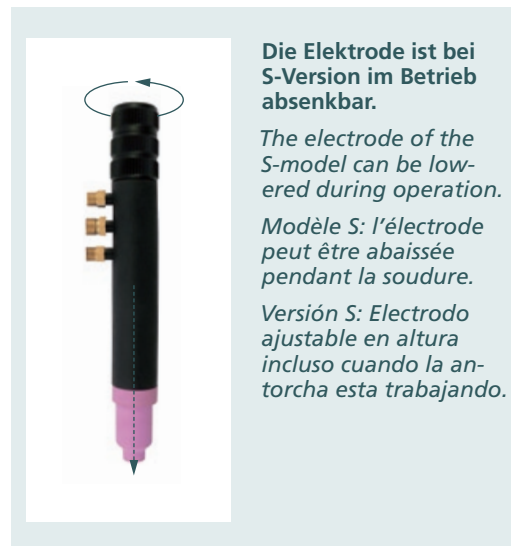

Die Elektrode ist bei S-Version im Betrieb absenkbar.

The electrode of the S-model can be lowered during operation.


Modèle S: l'électrode peut être abaissée pendant la soudure.

Versión S: Electrodo ajustable en altura incluso cuando la antorcha esta trabajando.



Umfangreiches Lieferprogramm für WIG-Ausrüstteile /
Extensive range of TIG consumables /
Grande gamme de pièces de rechange TIG /
Grande selección de piezas de recambio

wassergekühlt / water cooled / refroidissement par eau / refrigeradas por agua

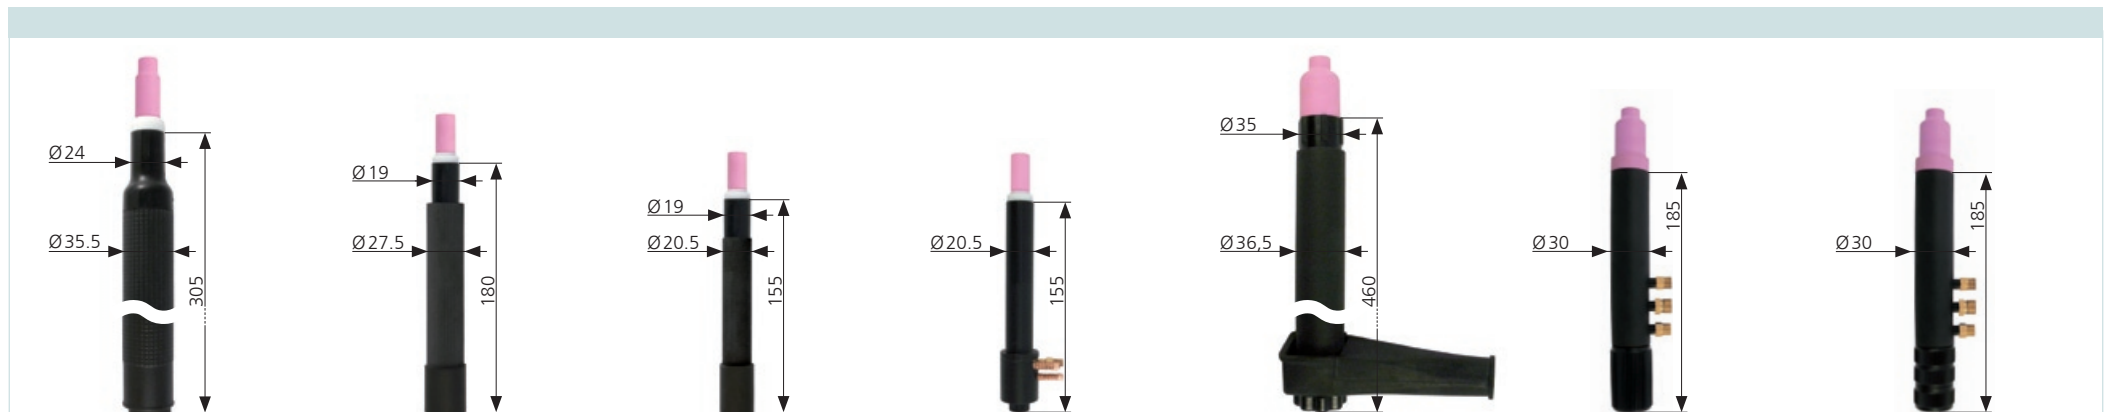

TBi SR 18 P (Aut)

100% (10 min.)
AC: 225 A
DC: 320 A
Ø 0.5 - 4.0 mm

TBi SR 20 P (Aut) Standard (10 mm²)

100% (10 min.)
AC: 160 A
DC: 220 A
Ø 0.5 - 3.2 mm

TBi SR 20 P (Aut) Mini (4 mm²)

100% (10 min.)
AC: 105 A
DC: 140 A
Ø 0.5 - 3.2 mm

TBi Aut 22W (L)

100% (10 min.)
AC: 160 A
DC: 220 A
Ø 0.5 - 3.2 mm

TBi Aut 27

100% (10 min.)
AC: 350 A
DC: 500 A
Ø 1.6 - 6.4 mm

TBi AT 420

100% (10 min.)
AC: 400 A
DC: 500 A
Ø 1.6 - 6.4 mm

TBi AT 420S

100% (10 min.)
AC: 280 A
DC: 400 A
Ø 1.6 - 4.8 mm