




## TBi MultiLock

Горелки TIG с поворотным корпусом на 360°  
*360° adjustable TIG torch heads*

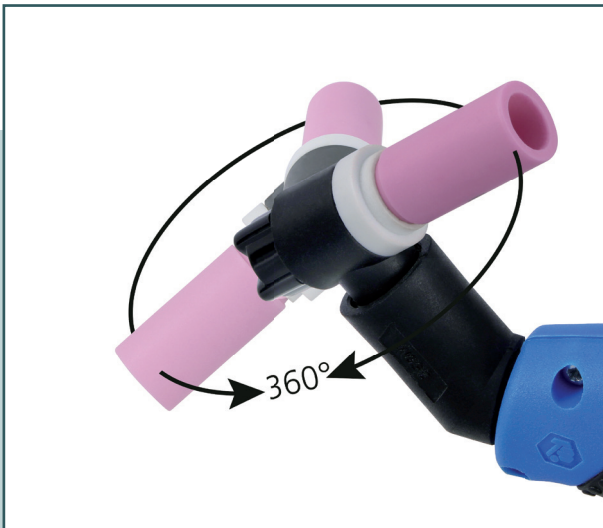

### **360° endless opportunities**

*The TM 125 and TM 250 multiLock TIG system gives the user endless opportunities to adjust the TIG head to exactly the angle needed for the specific application. The MultiLock system can be re-configured from large to small TIG head and vice versa.*

***This system allows an ergonomic improvement of the welding process in many working areas, especially for:***

- Ship and Offshore Yards
- Repair and Maintenance
- Steel Industry
- Industrial and general Fabrication
- Pipe welding

### **Поворотный корпус на 360° - бесконечные возможности**

Системы для аргодуговой сварки TM 125 и TM 250 MultiLock открывают безграничные возможности. Благодаря резьбе корпус горелки обеспечивает вращение на 360° и фиксируется непосредственно под тем углом, который необходим для выполнения поставленной задачи.

Система MultiLock позволяет быстрое переоснащение - замену большого корпуса на маленький и наоборот.

**Система позволяет улучшить сварочный процесс с точки зрения эргономичности во многих областях применения, в особенности:**

- в судостроении и шельфовой индустрии
- при техническом обслуживании и ремонте
- в сталелитейной промышленности
- на производствах промышленного и общего назначения
- при сварке трубопроводов



Совместимы со стандартными комплектующими TBi /  
*Combined with Standard TBi wear parts.*



### Горелка/ Torch - TM 125

**Gasgekühlt /**  
с воздушным охлаждением

#### + Корпус/Head - 9/20

60% (10 мин.)  
AC: 80 A  
DC: 110 A  
Ø 0.5-2.4 мм

#### + Корпус/Head - 17/18/26

60% (10 мин.)  
AC: 100 A  
DC: 140 A  
Ø 1.0-2.4 мм

Соответствует стандарту/  
Certification Mark  
CE (IEC 60974-7)

### Горелка/Torch -TM

**Wassergekühlt /**  
с водяным охлаждением

#### + Корпус/Head - 9/20

100% (10 мин.)  
AC: 160A  
DC: 220 A  
Ø 0.5-3.2 мм

#### + Корпус/Head - 17/18/26

100% (10 мин.)  
AC: 225 A  
DC: 320 A  
Ø 1.0-4.0 мм

Соответствует стандарту/  
Certification Mark  
CE (IEC 60974-7)

- Доступны в версиях как с воздушным, так и с водяным охлаждением
- Выбирайте систему MultiLock 9/20, если требуется горелка TIG с маленькой головой, и MultiLock 17/18/26, если необходимы горелки с большой головой
- Стандартные комплектующие TBi горелок SR9/20/21, либо TBi SR17/18/26
- Шланг-пакеты в монокабельной версии и с кожаным чехлом после ручки для максимальной подвижности и продолжительного срока службы
- Совместимость со всеми имеющимися TBi TIG модулями управления
- Изготовление подключения в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика. Стандартная версия имеет подключение: TSB 35/50, гайка на газ G1/4" и голый провод управления.

- Available as gas-and water-cooled torches
- Choose MultiLock 9/20 for small TIG head and MultiLock 17/18/26 for large TIG head
- Standard consumables for either SR 9/20/21 or SR 17/18/26
- Cable assemblies with mono cables and leather protection behind the handle, for highest flexibility and durability
- Available with all common TBi TIG switch modules
- TIG-connections can be configured according to customer requirements. As standard we have the version with TSB 35/50, gas connection G1/4" and open control cable in stock.

### Информация для заказа горелки/ Ordering information for torches

TM 125	Горелка в сборе, без корпуса, с воздушным охлаждением / Torch without head, gas cooled	4 м	402P5MCLC4*
		8 м	402P5MCLC8*
TM 250	Горелка в сборе, без корпуса, с водяным охлаждением / Torch without head, water cooled	4 м	402P6MCLC4*
		8 м	402P6MCLC8*

\*Корпус горелки заказывается отдельно! / TIG-head is to be ordered separately! :

MultiLock 9/20	Корпус горелки / Torch head	402P550002
MultiLock 17/18/26	Корпус горелки / Torch head	402P550003